


Dormant périphérique 2 rails à RPT

Drainage standard avec outil OG010, bavettes FF162 - FF163 - FF164

TECHNAL




2 Vantaux sur 2 rails



Ext

NOTA : Les opérations de drainage sont effectuées avec le bouclier thermique YG003, monté dans le dormant.

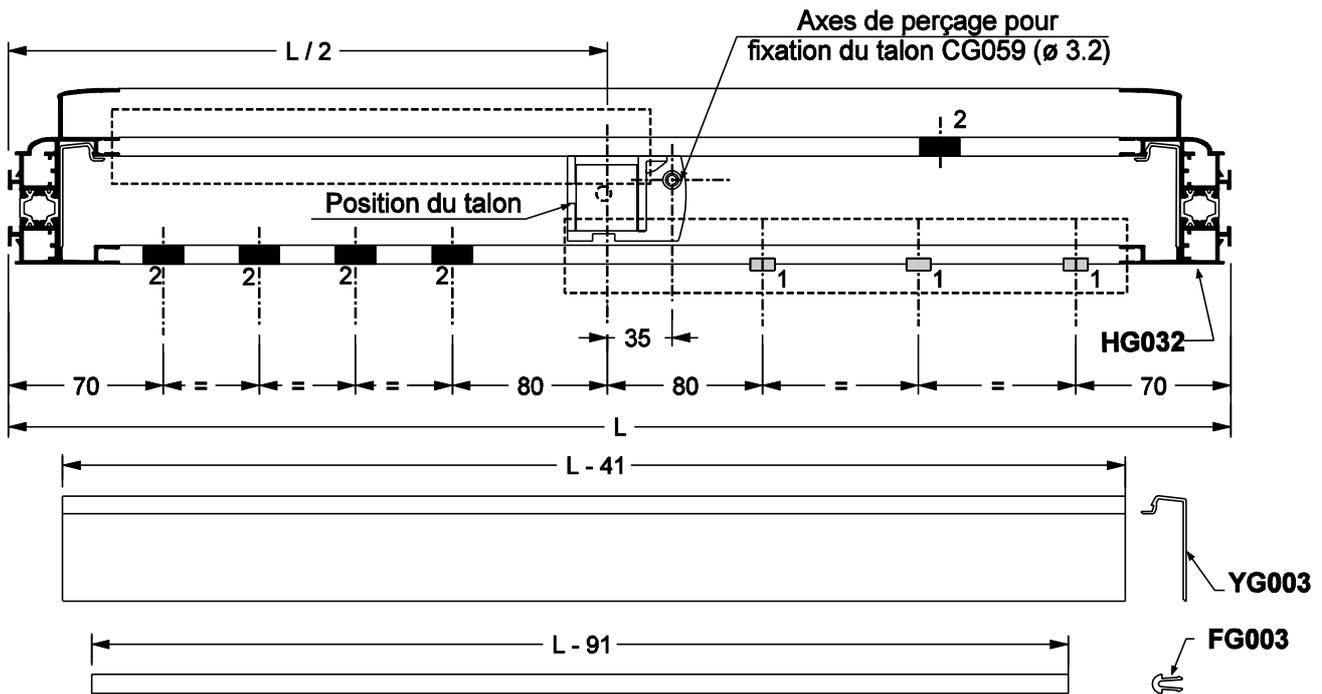

1 = (+ → ← +) Drainage frontal pour fixation déflecteur 3160 + 3178

2 = 6x40 Drainage rails

Préconisations de drainage (1) et (2)

$L \leq 2000$: 2 drainages (1) et 3 drainages (2)

$2000 < L \leq 3000$: 3 drainages (1) et 4 drainages (2)

Ces préconisations permettent de garder une symétrie dans la disposition des déflecteurs.

