

Les applications Ouvrant version Apparent

Porte-fenêtre 2 vantaux avec seuil

PROFILES

Réf.	Profilsés	Coupes	Quantités	Débíts
215023		45°/90°	2	H
		45°/45°	1	L
215186		90°/90°	1	H-88
215309		90°/90°	1	L-114
215310		90°/90°	1	L/2-59**
215312		90°/90°	1	L/2-100**
215180		45°/45°	4	H-29
			4	L/2-26**
591005		90°/90°	4	H-160
			4	L/2-113**
131299		90°/90°	1	H



** Prévoir les débits + grands d'1 mm pour les finitions anodisées.

JOINTS

Réf.	Désignation	Quantité
410009	joint central d'étanch.	3H+L
410010	joint multifonction	8H+5L
710010	joint rejet eau	L
AS0017	Joint de parclosse 7	4H+2L

ACCESSOIRES


Réf.	Désignation	Quantité
440020	pièce d'angle moulé joint cent.	4
740012	support cale de vitrage	8
700029	rejet d'eau	1
700033	bouch. batt. cent. seuil PMR DEP	1
700036	bouch. d'ass. seuil PMR	1
740027	bouch. rejet eau. seuil PMR OA	2
740094	pièce d'angle ouvrant seuil PMR	1
740188	tremplin d'ouvrant seuil PMR	2
750004	équerre d'ass. S 10x5,2	4
750201	équerre d'ass. 15x13,7	4
750204	équerre d'ass. 15x27,1	8
770011	vis TFX 19/26 4,2x32 AF	3/ml
770022	vis TFX 5/7 4,2x13 AF	6/ml/L
780034	Bouchon PF seuil PMR	1
940025	paumelle 2 lames	8
940029	verrou à bascule PF	1
940031	ens.gâche et rouleau	3
940046	boîtier crémone encastré	1
940084	gâche seuil PMR	1
960001	poignée à carré de 7	1

Remplissage parclosse à pelle


H - 128
L/2 - 125**



Remplissage parclosse pose de face: enlever 4 mm sur H et L par rapport au remplissage parclosse à pelle

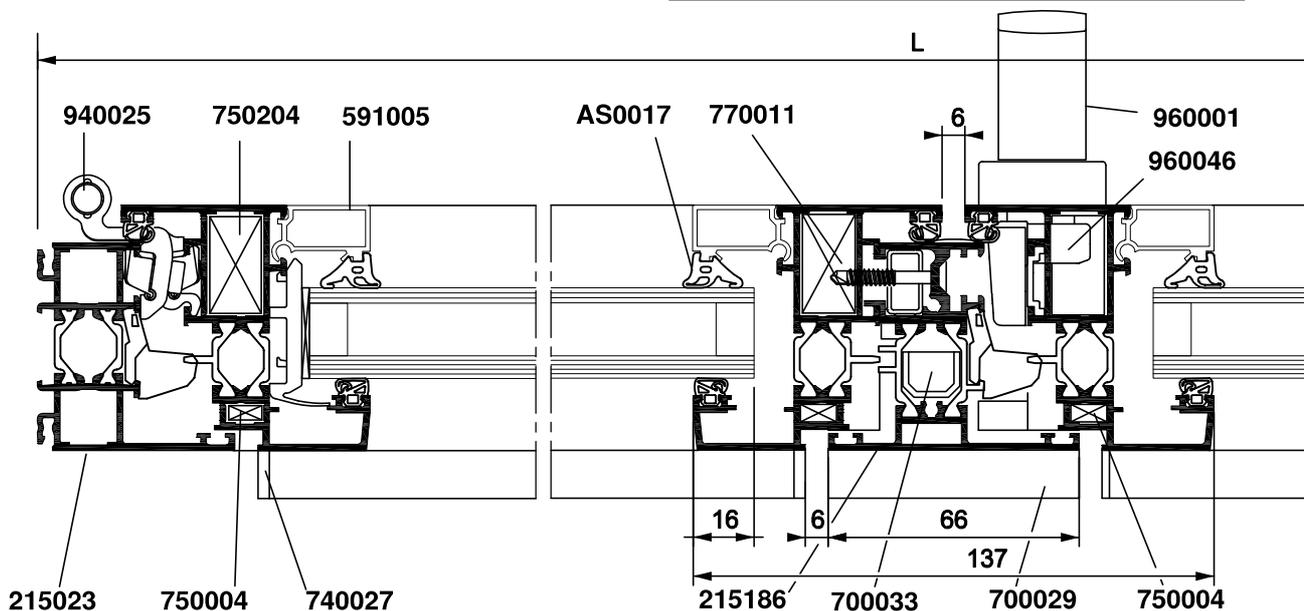

SEC-000035754



Les applications Ouvrant version Apparent

Porte-fenêtre 2 vantaux avec seuil

