


Paumelles standards pour ouverture intérieure


T940025
Paumelle 2 lames

Poids ≤ 70Kg
Lv ≤ 1400mm




T940087
Paumelle 2 lames

Poids ≤ 70Kg
Lv ≤ 1400mm




T940026
Paumelle 3 lames

Poids ≤ 100Kg
Lv ≤ 1600mm



Exemple :
Dimension du
vantail LV = 700
Hv=900


Abaques pour châssis
avec paumelles **T940025**

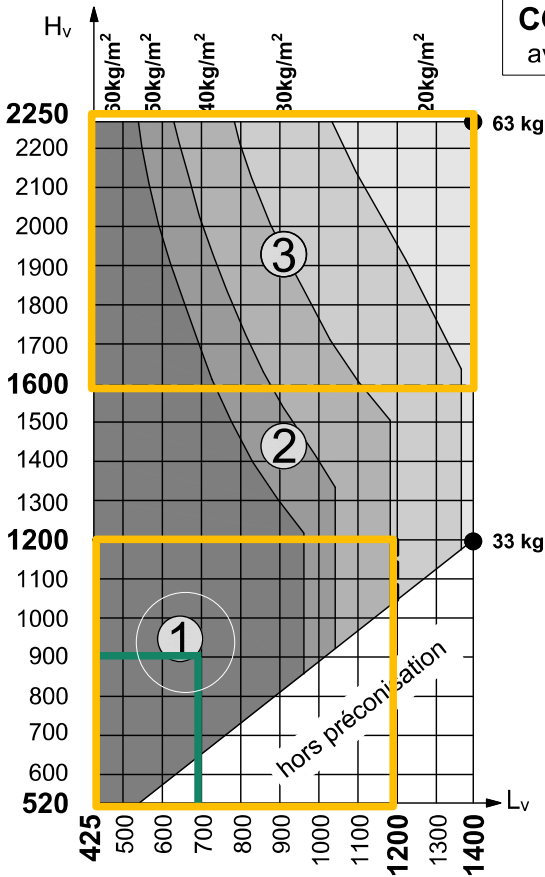

Hv X Lv Maxi { 2250x1400 / 63kg
1200x1400 / 33kg

COMPATIBLES
avec le seuil PMR


Abaques pour châssis
avec paumelles **T940026**

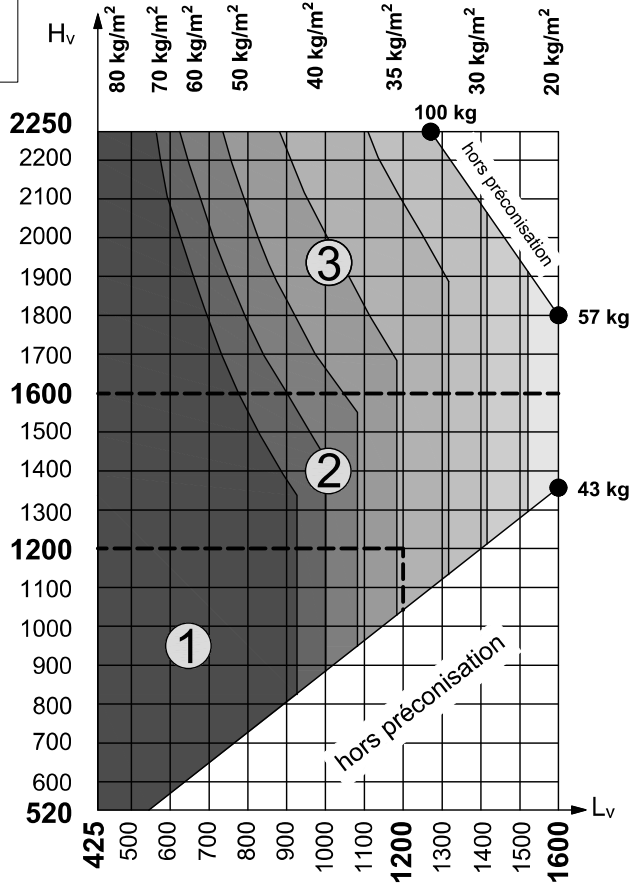

Hv X Lv Maxi { 2250x1275 / 100kg
1800x1600 / 57kg
1350x1600 / 43kg

Cas	Paumelle 2 lames T940025 ou Paumelle tradition T940087	Qté
①	T940025 ou T940087	2
②	T940025 ou T940087	2
	T940024	1
③	T940025 ou T940087	4

T940024



Cas	Paumelle 3 lames T940026	Qté
①	T940026	2
②	T940026	2
	T940024	1
③	T940026	3

Pour une performance AEV maxi remplacer le raidisseur
T940024 par une paumelle **T940025** ou **T940026**


Paumelles standards pour ouverture intérieure

■ Cas ①, ② et ③

T940025

Paumelle 2 lames

Poids ≤ 70Kg et Lv ≤ 1400mm

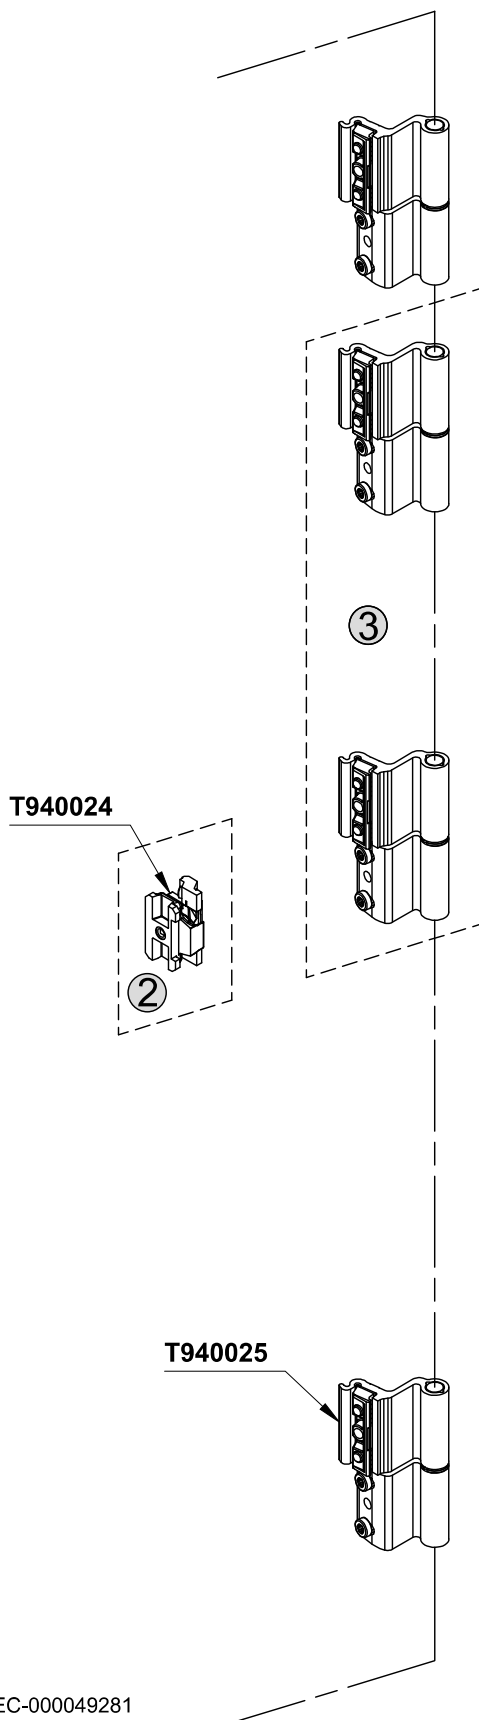

T940026

Paumelle 3 lames

Poids ≤ 100Kg et Lv ≤ 1600mm

