


# Drainages Coulissant

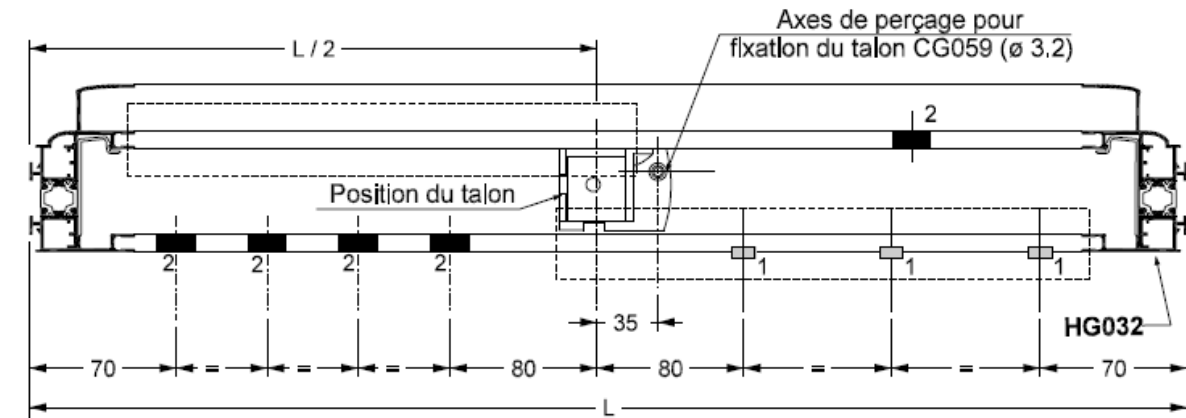

1 = Drainage frontal pour fixation déflecteur 3160 + 3178

2 = 6 x 40 Drainage rails


Préconisations de drainage (1) et (2)

$L \leq 2000$  : 2 drainages (1) et 3 drainages (2)

$2000 < L \leq 3000$  : 3 drainages (1) et 4 drainages (2)

Ces préconisations permettent de garder une symétrie dans la disposition des déflecteurs.


Cas 1 : L inférieur à 2000.

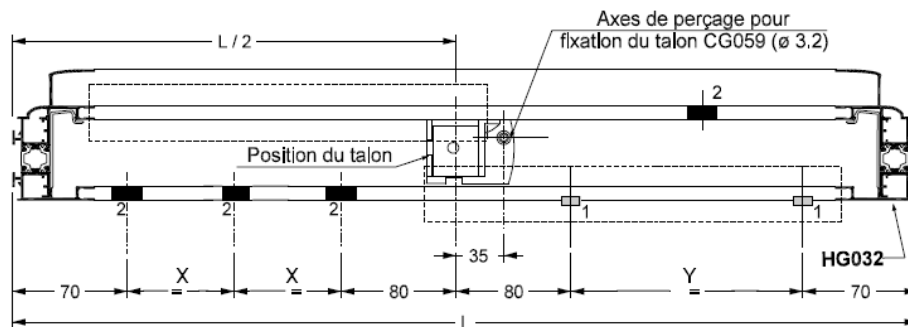

X = \_\_\_\_\_

Y = \_\_\_\_\_

Cas 2 : L entre 2000 et 3000

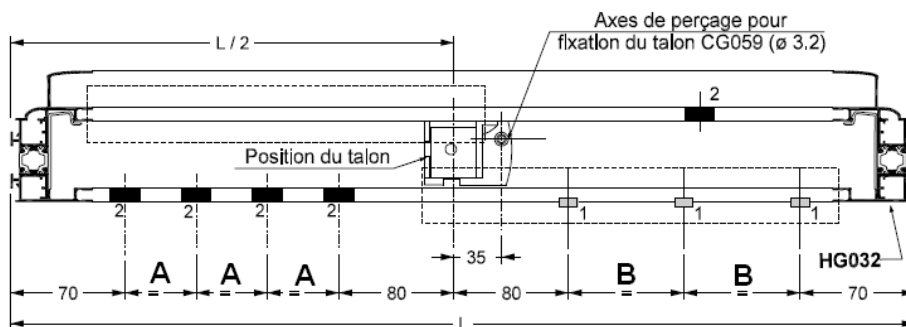

A = \_\_\_\_\_

B = \_\_\_\_\_