

Les applications avec dormant 55 mm

**Fenêtre 2 vantaux**

TECHNAL®


PROFILÉS


Réf.	Profilés	Coupes	Quantités	Débîts
FG003			2	L - 95
215337			2	H
			1	L
215338			1	L
HG034			4	L/2 - 97
HG036			2	H - 80,5
HG100			2	H - 80,5
YG003			2	H - 45
			2	L - 45

Débit du vitrage

H - 195	L/2 - 108
h + 24	l + 25

Coupe horizontale éch. 1/2

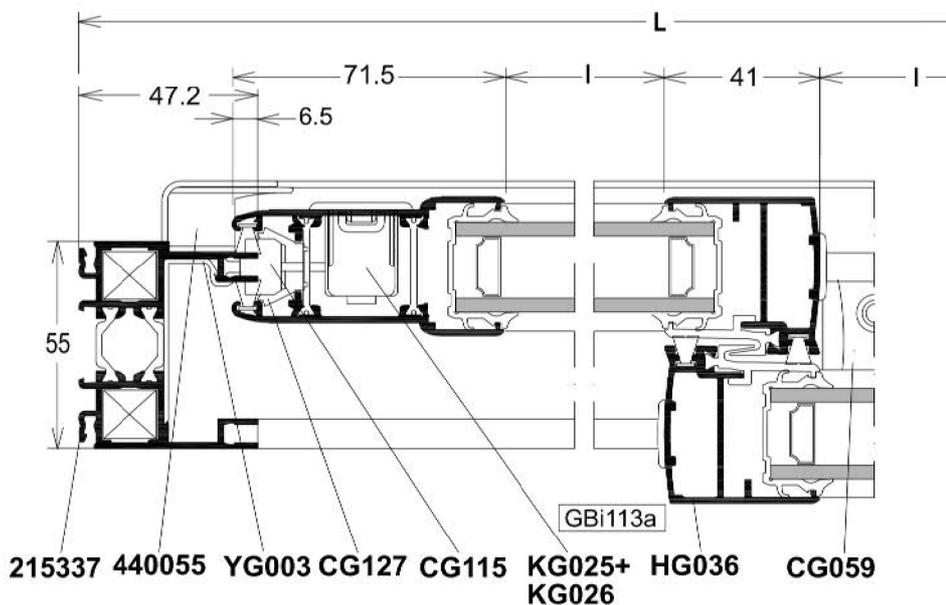




## Les applications avec dormant 55 mm

### Fenêtre 2 vantaux

Coupe verticale éch. 1/2

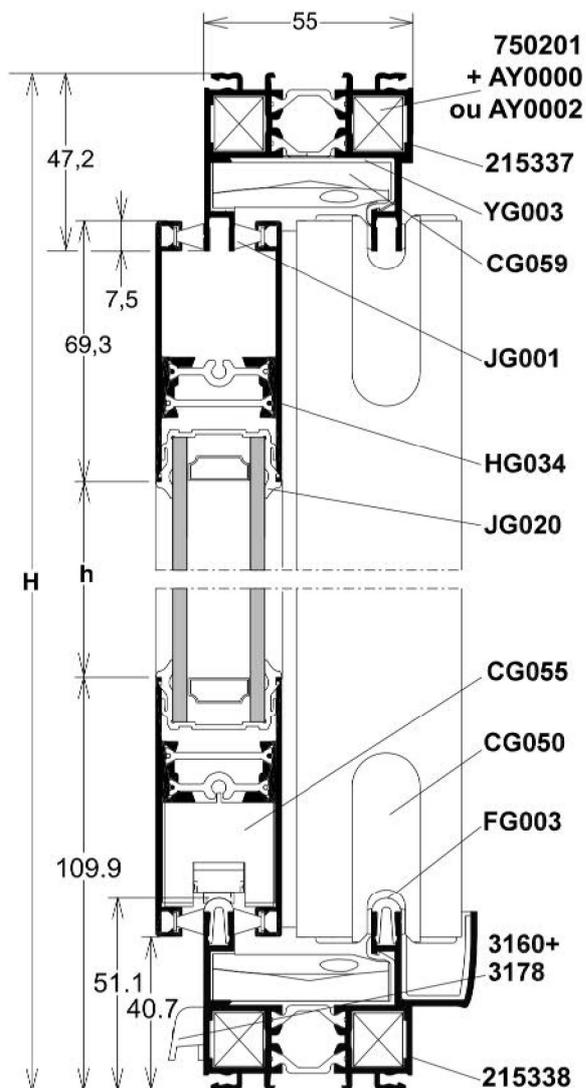

GBi114

#### ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Quantité
3160	Défecteur	3
3178	Clapet d'étanchéité renforcée	3
CG050	Guide central	4
CG051	Bouchon montant latéral	2
CG052	Bouchon montant central	2
CG055	Roulette simple	4
CG059	Talon d'étanchéité central	1
CG110	Ensemble guide latéral haut	2
CG115	Gâche et centreur	2
CG127	Butée montant latéral	4
KG025	Bloc serrure	2
KG026	Face avant du bloc serrure	2
VE180	Vis à tôle CBL SR2 à bout pilote	8
440055	Bouchon dormant périphérique	1
750201	Équerre d'assemblage 15 x 13,7	8
AY0000 ou AY0002	Goupille à frapper Ø 6 mm ou Goupille à visser Ø 6 mm	16 ou 16

#### JOINTS

Réf.	Désignation	Quantité
JG001	Joint brosse	4L + 6H
JG020	Joint de vitrage 24 mm	2L + 4H

