

Le concept du produit

Ouvrant version Apparent**LES DORMANTS**

Profilés tubulaires symétriques à 3 chambres de 55 mm à rupture thermique.
La rupture thermique centrée est obtenue par une double barrette sertie de 20 mm en PA6.6 chargée à 25% de fibre de verre.
Les profilés intérieurs et extérieurs liaisonnés par les barrettes permettent la bi coloration.

Deux possibilités d'assemblage

L'équerre permet l'assemblage en coupe d'onglet par sertissage ou goupilles à visser inox type Torx.

Six principes de dormant :

- Dormant avec double rainures parclose permettant une prise de volume directe
- Dormant avec double rainures permettant le clippage de tôle 20/10 et le montage de couvre joint, bavette et de tapées de doublage.
- Dormant avec rainure de clippage extérieure et couvre joint intégré de 25 mm.
- Dormant monobloc pour doublage de 100 mm et 120 mm.
- Dormant intégration dans mur rideau Géode
- Dormant permettant la dilatation entre châssis

LES OUVRANTS

Profilés tubulaires 3 chambres de 65 mm à rupture thermique. La rupture thermique est obtenue par une double barrette sertie de 20 mm en PA6.6 chargée à 25% de fibre de verre.

Deux Ouvrants intérieurs dite « à la française » : 28 mm et 40 mm de vue extérieure.

Intégration de grille de ventilation acoustique dans un ouvrant de 40 mm.

Deux Ouvrants extérieurs Italienne et Projection : 100 mm et 98.5 mm de vue extérieure.

Solution de traverses intermédiaires à rupture thermique.

Porte fenêtre avec seuil PMR en ouverture intérieure uniquement.

Fixation à l'ouvrant d'un profilé complémentaire en montant pour intégration de l'ensemble des serrures.

Les profilés intérieurs et extérieurs liaisonnés par les barrettes permettent la bi coloration.

Deux possibilités d'assemblage

L'équerre permet l'assemblage en coupe d'onglet par sertissage ou goupilles à visser inox type Torx.

PRINCIPES**Étanchéité**

L'étanchéité entre dormant et ouvrant est sur le principe d'une double barrière par joint tournant. La première étanchéité est réalisée par un joint central en EPDM cellulaire bi dureté, tournant dans les angles.

Quatre pièces d'angle clippées en feuillure assure la continuité et le maintien du joint central.

L'étanchéité des angles est assurée par injection d'un mastic butyle.

La seconde barrière par joint battement tournant complète l'étanchéité intérieure.

PRISE DE VOLUME

Prise volume différente dormant et ouvrant
Principe de parclose crochetable alu sur alu.

Un clip PVC se rajoute pour les finitions anodisées afin d'éviter un désaffleure des parclozes

L'ensemble des 7 joints sont tournant, 1 joint extérieur et 6 joints intérieurs (Noir ou Gris 7040).

Prise de volume de 4 à 42 mm sans élargisseur de feuillure, de 44 mm à 70 mm avec élargisseur.

DRAINAGE

Deux solutions en façade ou caché
Drainage en façade par trous oblongs et protégés par un déflecteur.

Drainage caché évitant l'utilisation de déflecteurs sur les dormants et les traverses.

ACCESSOIRES**Poignées**

Poignée à carrée de 7

Poignée à carré de 7 avec clef.

Béquille double double à carré de 8 pour montant serrure de porte fenêtre avec saillie réduite extérieure.

FERMETURES

La manœuvre des différentes fermetures se fait par boîtier crémona monodirectionnel caché dans l'ouvrant.

Plusieurs choix :

Française sur paumelles 2 lames réglable ou 3 lames chemisées pour ouvrant jusqu'à 100 kg

Française avec paumelle sur pivot chemisée et réglable pour ouvrant jusqu'à 130 kg

Oscillo/ Battant (OB) et Battant / Oscillo (BO) jusqu'à 130 kg

Italienne

Deux compas pour les ouvertures italiennes de 65 kg ou 100 kg (réglable ou non réglable) monté sur contre cale avec insert.

Un compas pour les ouvertures à projection poids maximum 80 kg

Un ensemble de tringles et renvois d'angle permet d'adapter la performance du châssis.

Soufflet

Fixation des organes de rotation dormant /

ouvrant par insert et vis inox de type Torx.

Montage possible de l'offre serrure porte pour porte fenêtre avec montant serrure.

ENSEMBLES MENUISES

Ensemble de meneaux et traverses, simple ou double parclose avec possibilité de renfort acier, tubulaire ou plat.

Meneaux de liaison permettant l'assemblage dos à dos des châssis de même module.

Reconstitution de feuillure ou de battée à partir de profilés à multi usage.

Intégration de portes SOLEAL.

Possibilité d'intégration d'un coulisant TOPAZE en feuillure.

Assemblage en coupe droite réalisé par double embouts aluminium et goupilles à visser inox type Torx.

CAS DE POSE**Rénovation**

Pose sur dormant bois de 36 et 47 mm existant.

Fixation du châssis au support par la mise en place de pattes équerres.

La finition intérieur est assurée par des couvre joints à clipper de 45 à 78 mm

Intégration de grille de ventilation acoustique dans ouvrant apparent de 40mm, profilé complémentaire en partie haute du dormant en ouvrant apparent et minimal.

Neuf

Pose par dormant monobloc pour doublage de 100 et 120 mm.

Pose par dormant standard et fixation de bavettes et tapées, reprise doublage de 80 à 160 mm.

Les pattes de poses sont fixées au châssis par l'intermédiaire d'un clameau qui assure la continuité de la rupture thermique.




Le concept du produit

Ouvrant version Apparent

Descriptif

Gamme sous homologation permettant le respect de la norme NF EN14351-1 (marquage CE fenêtre et portes extérieures).
Concept de menuiserie permettant à partir d'une ossature unique de 55 mm de profondeur, le montage indifféremment de 2 solutions d'ouvrant pour 3 lignes extérieures différentes :

- Contemporain
- Classique
- Tradition

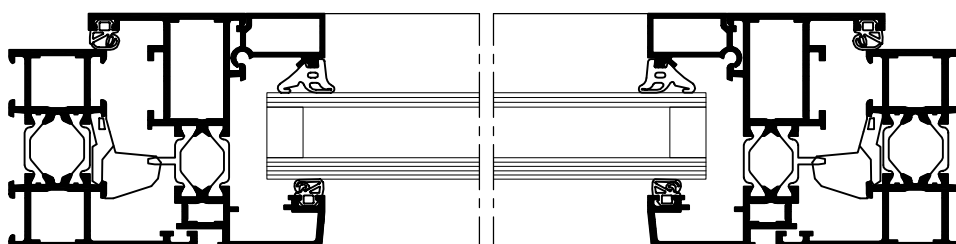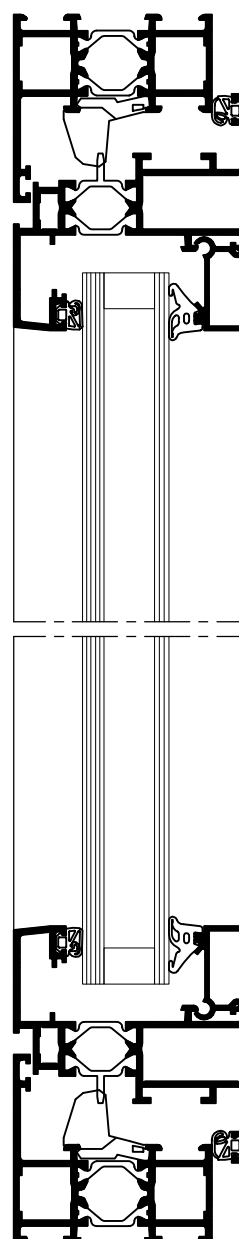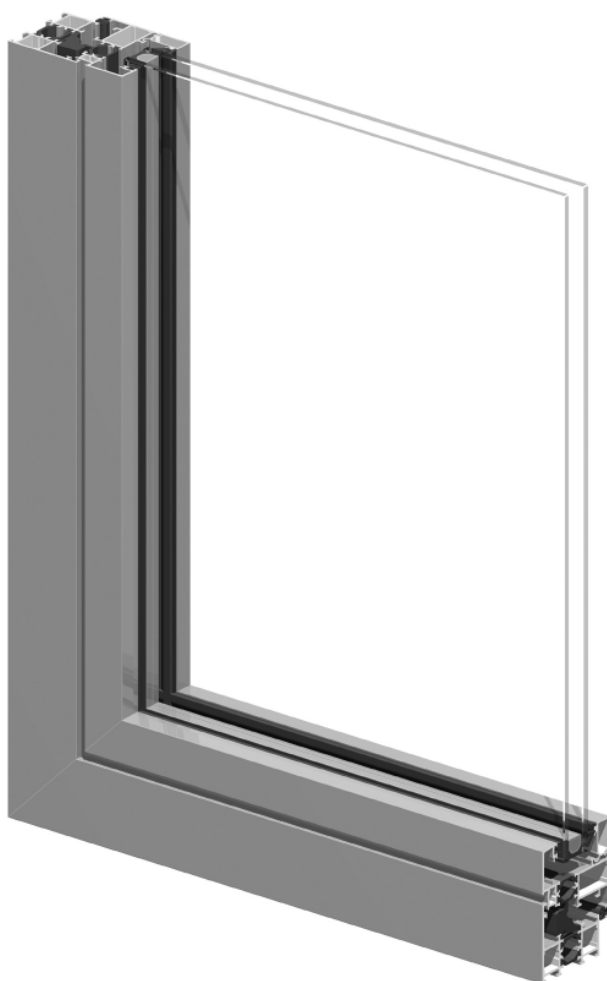

SEC-000035604