

Evolution Frappe FY

Nouvelles applications ouvrants serrure avec seuil PMR
base FY Apparent

Les plus

→ **Equilibre des masses vues :**

- PF 1vantail → 120mm sur 3 cotés, 106mm en partie basse (seuil PMR)
- PF 2vantaux, meneau central -> 203mm

→ **Serrure 3 points avec sortie des pènes par verrouillage à clé**

→ **Décliné dans les 3 styles** (contemporain, classique et tradition)

- Utilisable en porte d'entrée habitat

→ **Performance AEV :**

Châssis	Hauteur x Longueur (mm)	Classification	n°PV
---------	-------------------------	----------------	------

Porte fenêtre 1 et 2 vtx avec seuil PMR

Porte Fenêtre OF 1 vtl	2250 x 1200	A3 E8A VC2	404/12/276-2
------------------------	-------------	------------	--------------

Porte Fenêtre OF 2vtx	2250 x 1600	A2 E4A VC2	Test interne
-----------------------	-------------	------------	--------------



F.I.T N°32-2
SOLEAL FY

Octobre 2012

Rationalisation offre existante

En parallèle, nous mettons en fin de commercialisation les références:

- FY3600: Rejet d'eau bat cent PMR OM
- FY3805: Bouchon montant serr DEP OA
- FY3806: Bouchon montant serr GEP OA
- FY3812: Bouchon montant serr H GEP OA
- FY3813: Bouchon montant serr H DEP OA
- FY3814: Bouchon montant serr H GEP OM
- FY3815: Bouchon montant serr H DEP OM

Applications concernées par la fin de commercialisation:

- Porte fenêtre 1 et 2 vantaux OA avec ouvrant serrure et seuil PMR
- Porte fenêtre 1 et 2 vantaux OM avec ouvrant serrure et seuil PMR

Les applications

Porte fenêtre 1 vantail avec seuil PMR

PROFILES

Ref.	Profilés	Coupes	Quantités	Débits
215023		45°/90°	2	H
		45°/45°	1	L
215309		90°/90°	1	L-114
215310		90°/90°	1	L-78**
215312		90°/90°	1	L-119**
591005		90°/90°	2	H-226
		90°/90°	2	L-197**
FY1213		45°/45°	2	H-29
		45°/45°	2	L-45**


JOINTS

Ref.	Désignation	Quantités
410009	Joint central d'étanchéité	2H+L
410010	Joint multifonction	4H+5L
710010	Joint rejet d'eau	L
AS0017	Joint de parclose 7	2H+2L

Remplissage

H-194
L-209**

** Prévoir les débits + grands d'1mm pour les finitions anodisées.

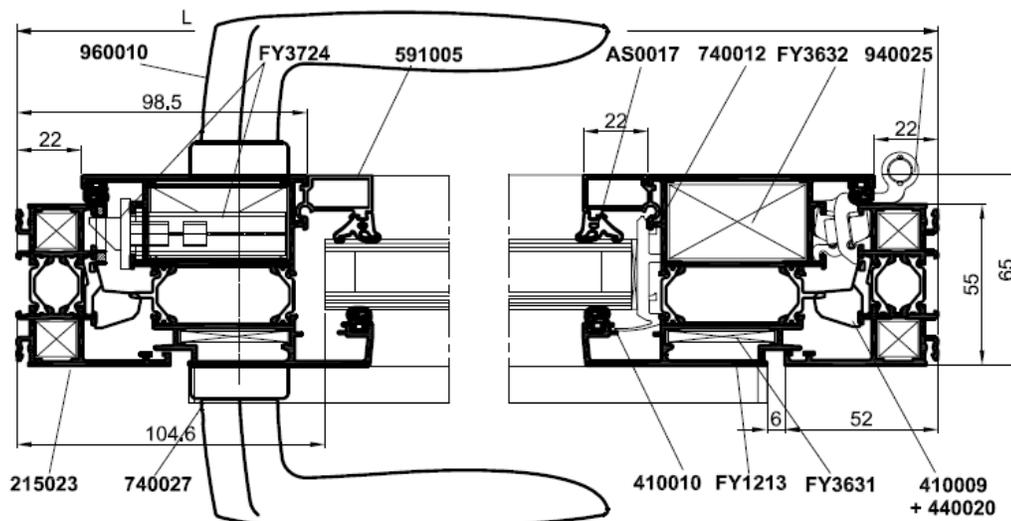


Les applications

Porte fenêtre 1 vantail avec seuil PMR

ACCESSOIRES

Ref.	Désignation	Quantités
440020	Pièce d'angle moulé joint central	2
470044	Vis TFX 4.2 x 25 T20	17
700036	Bouchon d'ass. seuil PMR	1
740012	Support cale de vitrage	4
740027	Bouch rejet d'eau seuil PMR OA	1
740094	Pièce d'angle ouvrant seuil PMR	1
750201	Equerre d'assemblage 15x13.7	4
750220	Equerre d'assemblage à visser	4
770022	Vis TFX 5/7 4.2x13 AF	6/ml/L
780034	Bouchon PF seuil PMR	1
940025	Paumelle 2 lames	4
960010	Béquille double rosette	1
960013	Rosette pour cylindre	1
960017	Cylindre 55x35 PF serrure	1
FY3631	Equerre à sertir cage 38x5.2	4
FY3632	Equerre à sertir cage 48x27.1	4
FY3724	Serrure 3 pts	1

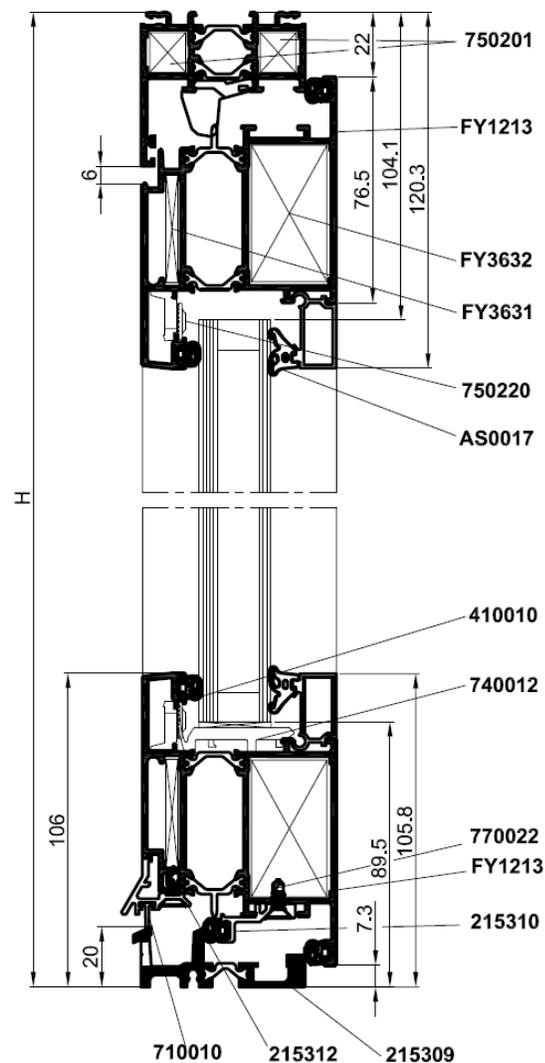

Les applications

Porte fenêtre 2 vantaux avec seuil PMR

PROFILES

Ref.	Profilés	Coupes	Quantités	Débits
215023		45°/90°	2	H
		45°/45°	1	L
215186		90°/90°	1	H-88
215309		90°/90°	1	L-114
215310		90°/90°	1	L/2-59**
215312		90°/90°	1	L/2-100**
591005		90°/90°	4	H-226
			4	L/2-178**
FY1213		45°/45°	4	H-29
			4	L/2-26**


JOINTS

Ref.	Désignation	Quantités
410009	Joint central d'étanchéité	3H+L
410010	Joint multifonction	8H+5L
710010	Joint rejet d'eau	L
AS0017	Joint de parciose 7	4H+2L

Remplissage
H-194
L/2-190**



** Prévoir les débits + grands d'1mm pour les finitions anodisées.

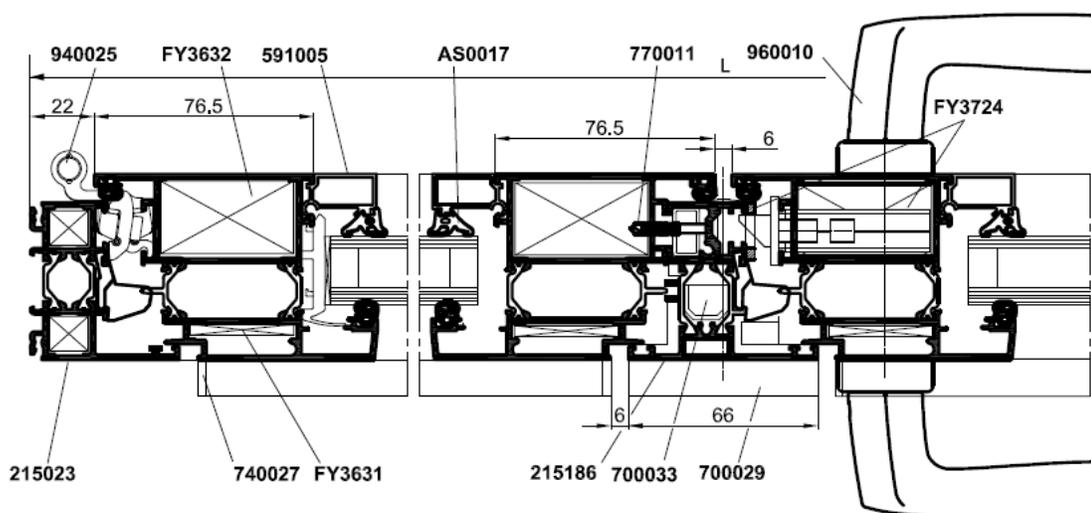

e>

volution



F.I.T N°32-6
SOLEAL FY



Octobre 2012

Les applications

Porte fenêtre 2 vantaux avec seuil PMR

ACCESSOIRES

Ref.	Désignation	Quantités
440020	Plèce d'angle moulé joint central	2
470044	Vis TFX 4.2 x 25 T20	17
700029	Rejet d'eau	1
700033	Bouch bat cent seuil PMR dep	1
700036	Bouchon d'ass. seuil PMR	1
740012	Support cale de vltrage	8
740027	Bouch rejet d'eau seuil PMR OA	2
740094	Plèce d'angle ouvrant seuil PMR	1
750201	Equerre d'assemblage 15x13.7	4
770011	Vis TFX 19/26 4.2x32 AF	3/ml
770022	Vis TFX 5/7 4.2x13 AF	6/ml/L
780034	Bouchon PF seuil PMR	1
940025	Paumelle 2 lames	8
940030	Targette SF	1
960010	Béquille double rosette	1
960013	Rosette pour cylindre	1
960017	Cylindre 55x35 PF serrure	1
FY3631	Equerre d'ass. cage 38x5.2	8
FY3632	Equerre d'ass cage 48x27.1	8
FY3724	Serrure 3 pts	1

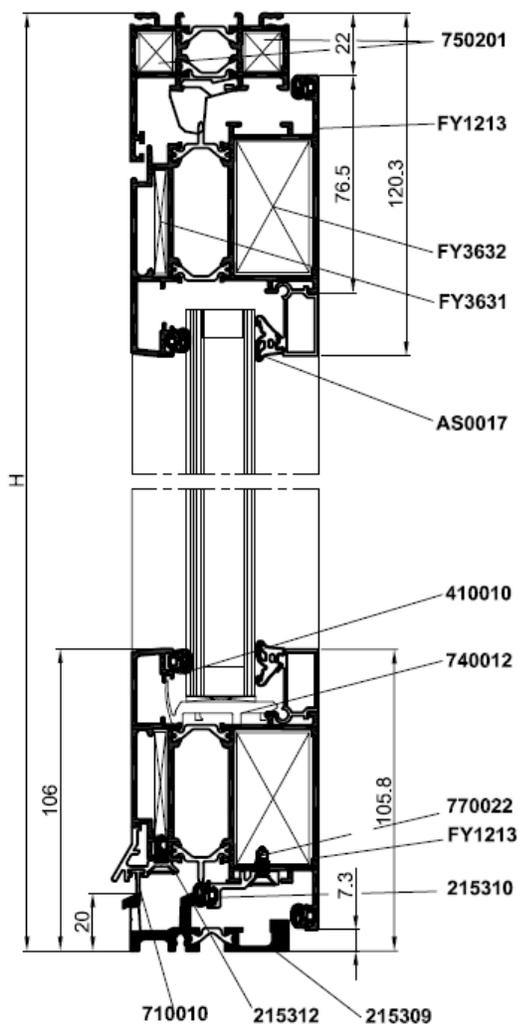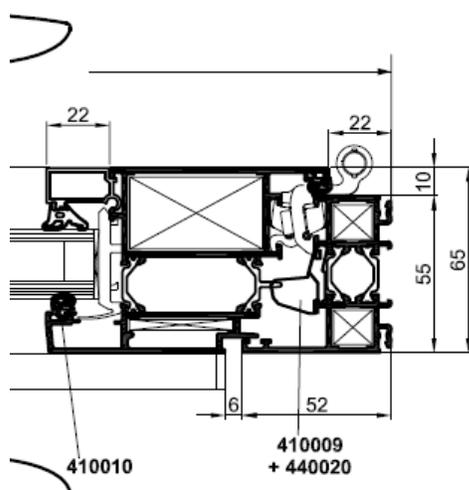





e>

volution



F.I.T N°32-7
SOLEAL FY
Octobre 2012

Répertoire des composants

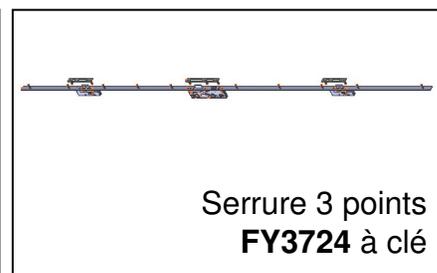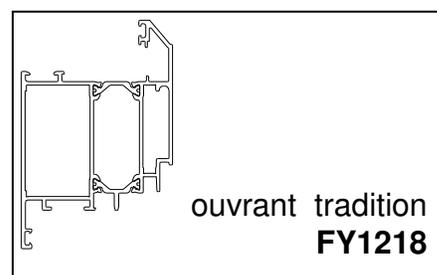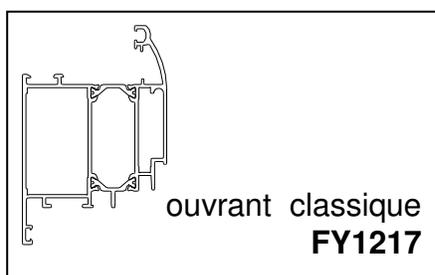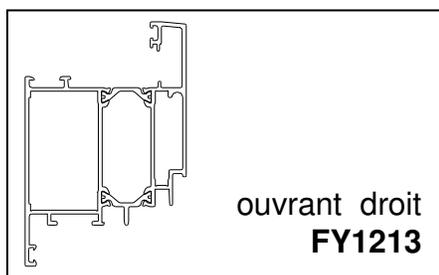

EK7019 -> Nouvelle butée pour client déjà équipé du bloc outil WU0021
WU0021 -> Nouvelle version du bloc outil intégrant les butées EK7019

e>

evolution



F.I.T N°32-7
SOLEAL FY

Octobre 2012

Tarif

Série	Référence	Désignation	Conditionnement	Longueur en ML	Unité tarifaire	MF (brut)	YBLC.330 (BLC Technal)	R7016.330 (GAN)	AC0.200 (AS)	Palette Sélection	Palette P1	Autres: Laqués spéciaux
FY	TFY1213	Ouvrant droit gde inertie	1	6,5	ML	35,71	37,59	37,59	37,59	37,59	45,11	52,63
FY	TFY1217	Ouvrant classique gde inertie	1	6,5	ML	35,71	37,59	37,59	37,59	37,59	45,11	52,63
FY	TFY1218	Ouvrant tradition gde inertie	1	6,5	ML	35,71	37,59	37,59	37,59	37,59	45,11	52,63

Série	Référence	Désignation	Conditionnement	Longueur en ML	Unité tarifaire	SANS COLORIS	MF (brut)	Pièces plastiques (profilés, accessoires, joints)				YBLC.330 (BLC Technal)	R9000 (NI)
								XBLACK (noir)	XGREY (gris)	XGREY W (GRA)	XWHITE (blanc)		
FY	TFY3631	Equerre d'assemblage 38 x 5,2	4		P		1,44						
FY	TFY3632	Equerre d'assemblage 48 x 27,1	4		P		3,65						
FY	TFY3724	Serrure 3 points à clé tétière filante	1		P		136,00						
FY	TEK7019	Butée pour outil WU0021	1		P		132,00						

L'ensemble des composants est disponible


e>

volution




F.I.T N°32-8
SOLEAL FY

Octobre 2012

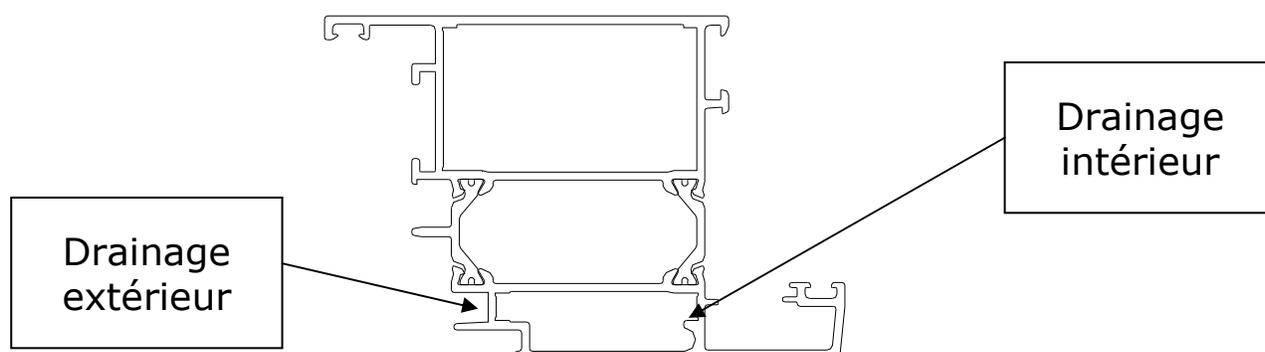


Pour le drainage de ces nouveaux ouvrants, il est nécessaire d'équiper le WU0021 par les butées EK7019

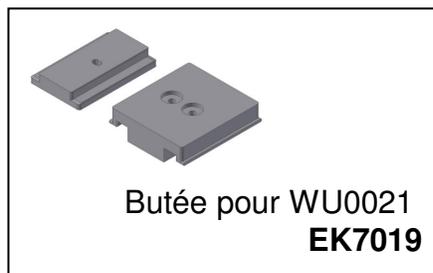


Repère drainage intérieur

Trait de trusquinage

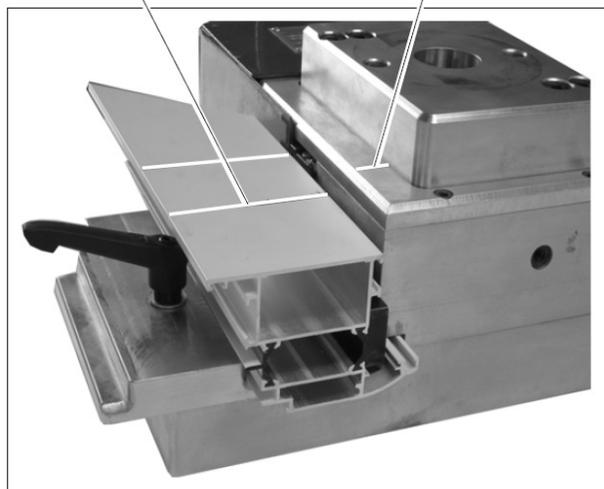

Trait de trusquinage

Repère drainage extérieur

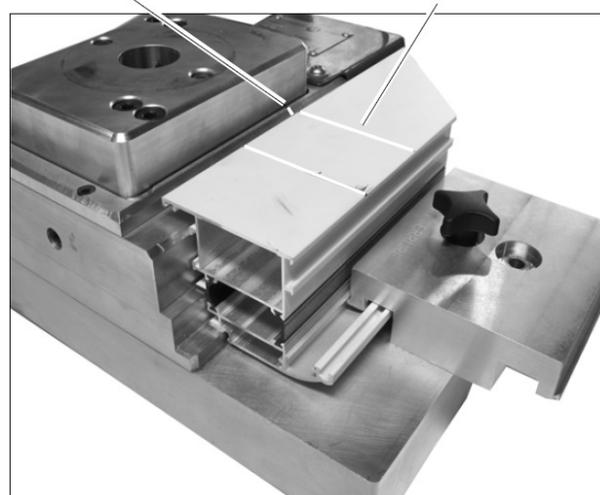

e>

volution





F.I.T N°32-9
SOLEAL FY

Octobre 2012

Fabrication

Assemblage par goupillage

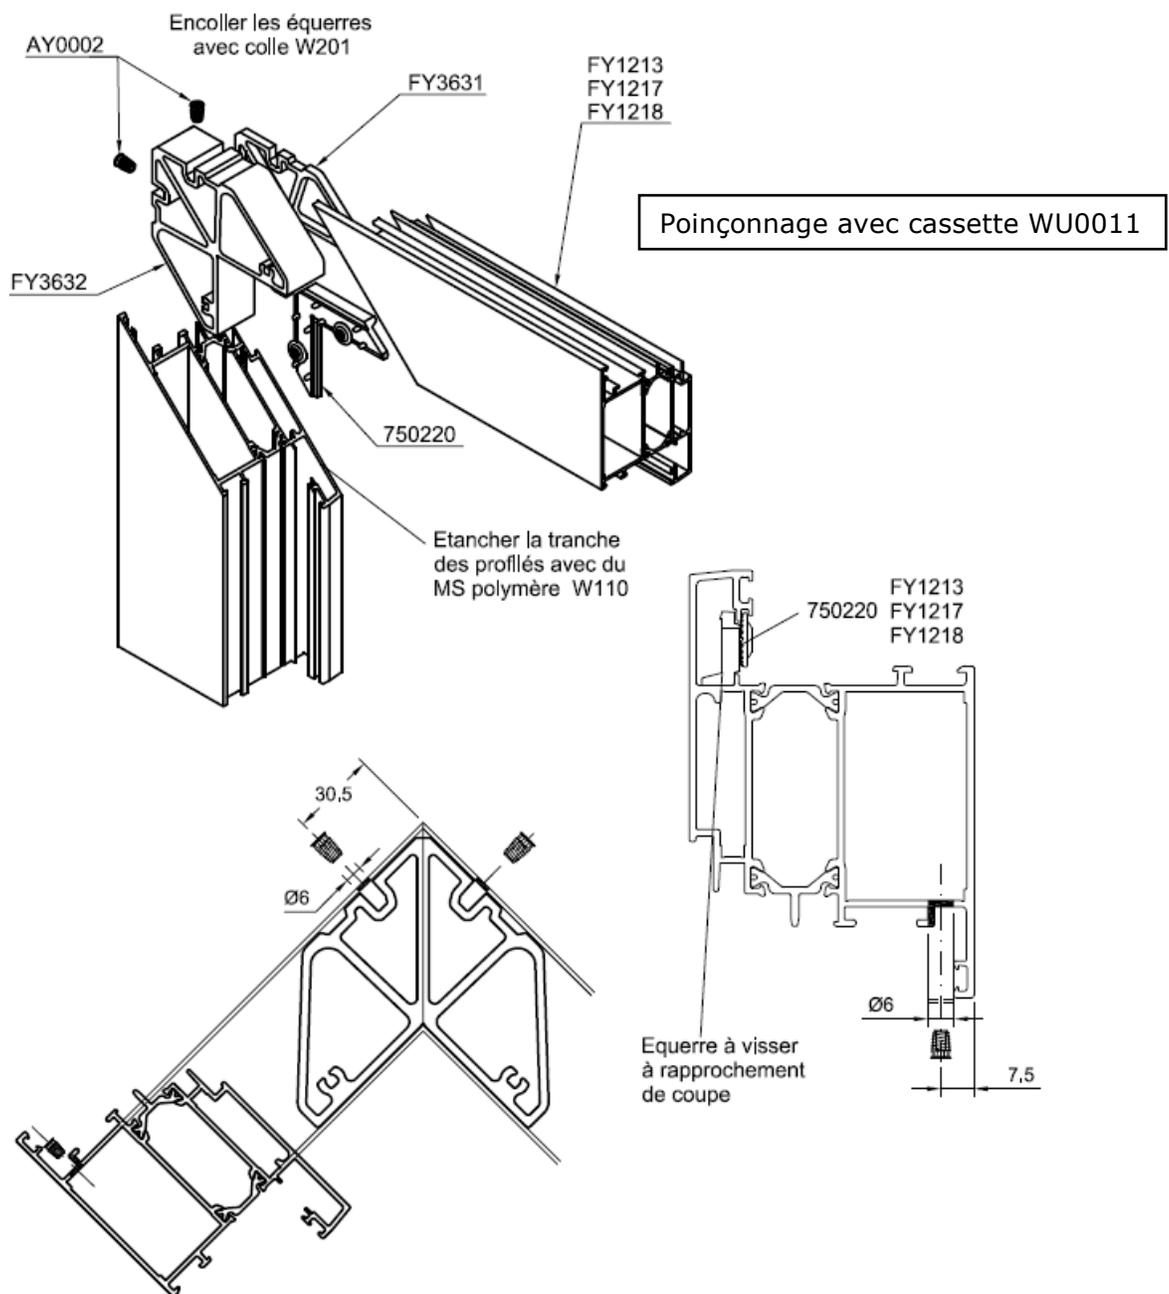



e>volution




F.I.T N°32-10
SOLEAL FY

Octobre 2012



Fabrication


Assemblage par sertissage

Encoller les équerres
avec colle W201

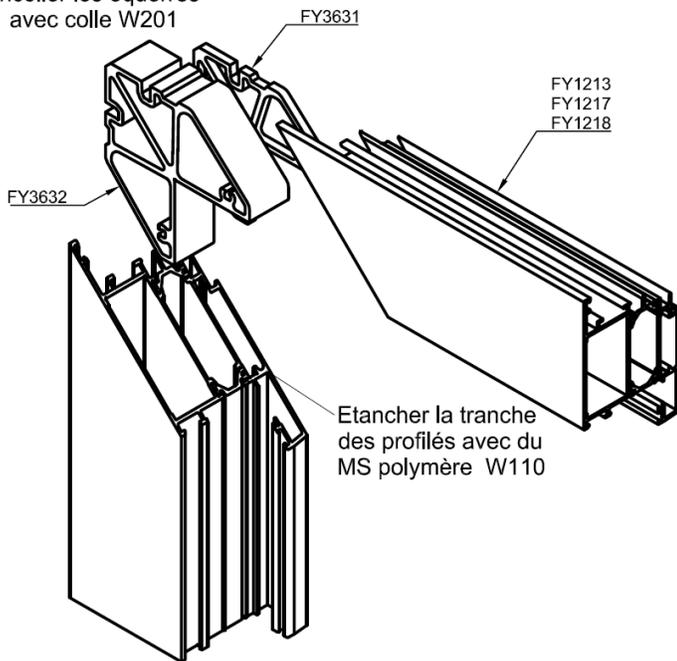


Jeu de couteaux décalés
de 14mm dans le plan vertical
pour sertissage des 2 équerres
en 1 opération

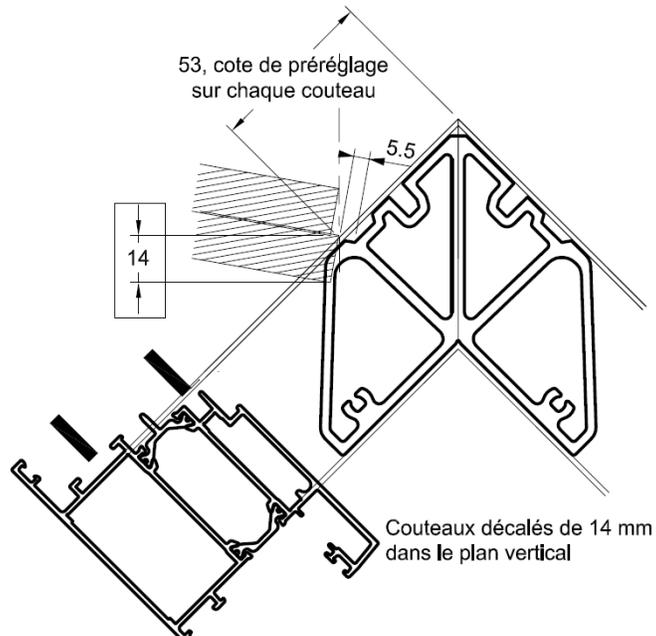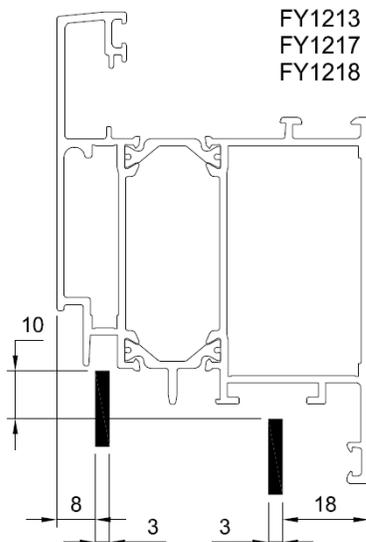

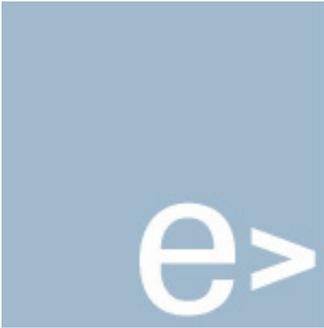


e>volution



F.I.T N°32-11
SOLEAL FY
Octobre 2012

Fabrication

Usinage pour serrure 3 points

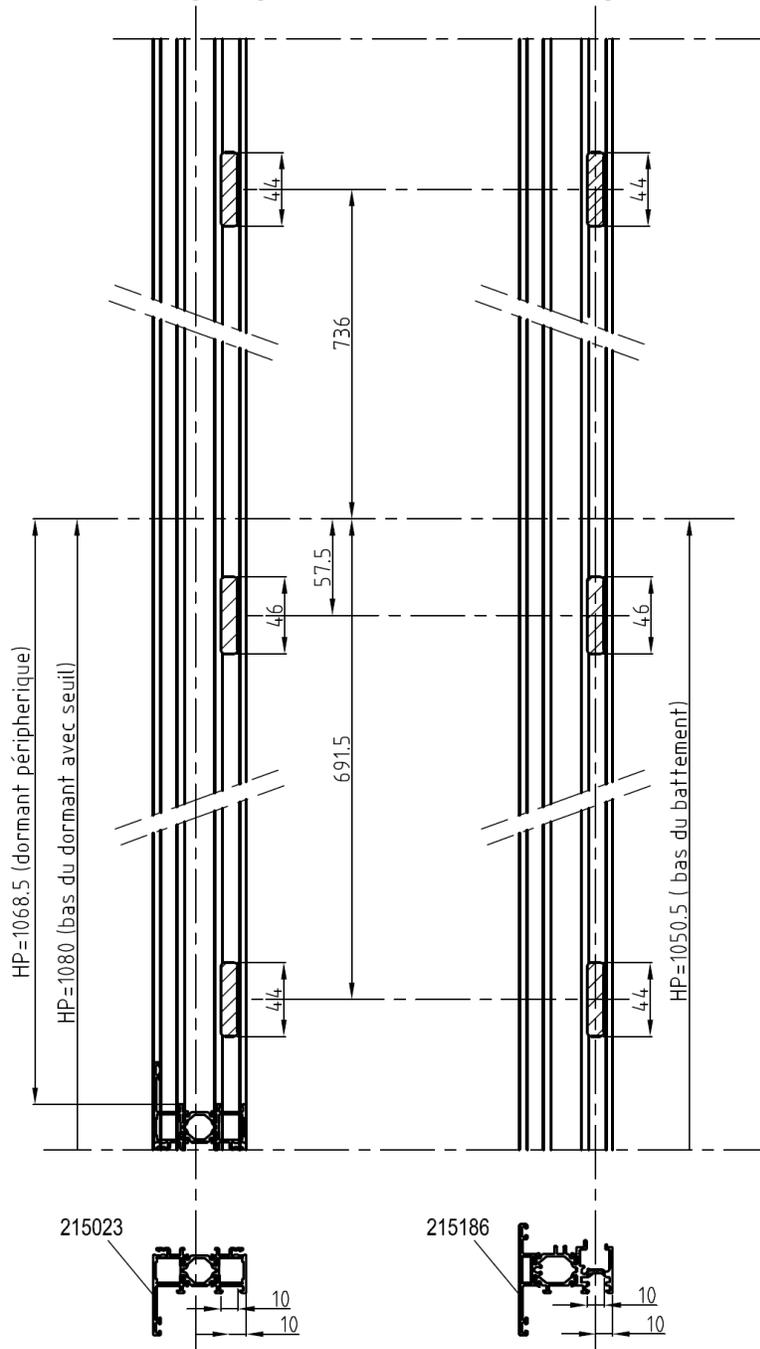

e>


volution



F.I.T N°32-12
SOLEAL FY

Octobre 2012

Serrure 3 points à clé FY3724

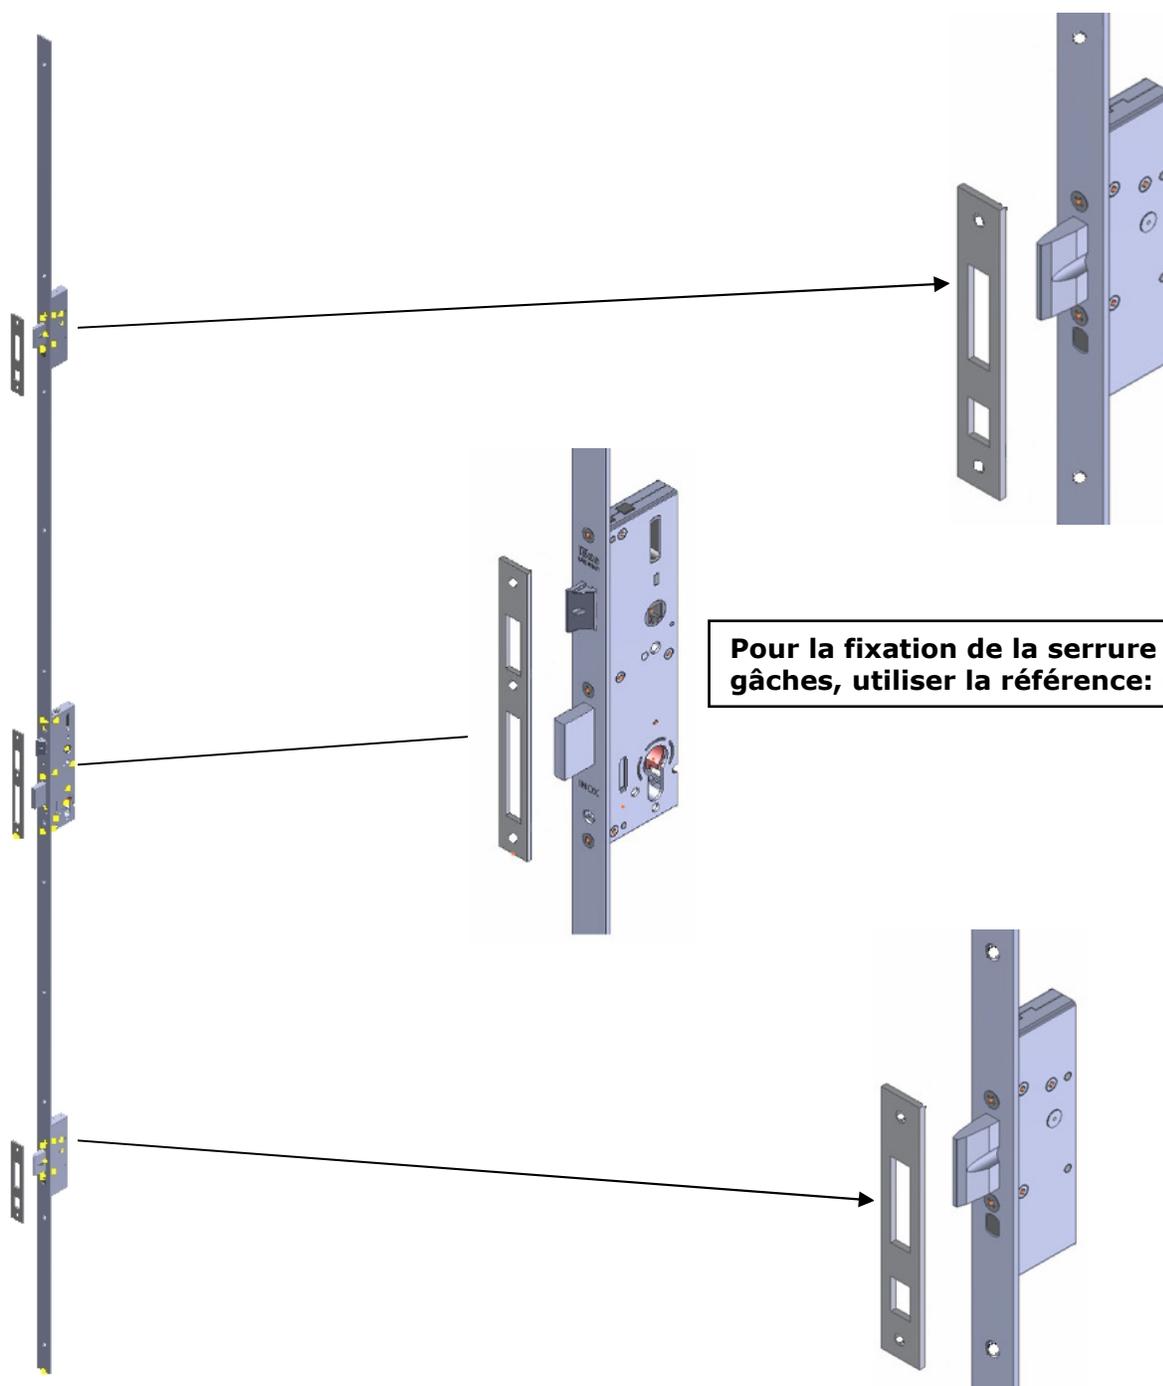

**Pour la fixation de la serrure et des
gâches, utiliser la référence: 470044**